



# Selladores PU y Silicona



## La Calidad de Brasil

Fundada en 2005, Qualitá fabrica y comercializa poliuretanos mono componentes, siliconas y mantas líquidas a base de Poliuretano con o sin alquitrán entre otros productos destinados a los sectores industrial, automotriz, construcción civil y marítimo.



Construção Civil



Automobilístico



Indústria



MARÍTIMO





## Sellador PU CONSTRUCCION

**Qualitá PU Construcción**® Es un pegamento mono componente elástico a base de poliuretano, de gran viscosidad, de uso general. Tecnología brasileña que satisface la calidad de las diversas áreas de la industria de la construcción y de la industria mecánica. Cumpliendo con las normas ABNT. La cura con la humedad del ambiente y alcanza su estabilidad máxima en 10 días.

**Indicación:** Está indicado para realizar trabajos de pegado y sellado etapas de la construcción. Fijación de varios sustratos tales como: acero, aluminio, vidrio, acero galvanizado, fibra de vidrio, plástico, zinc, materiales cerámicos. Fijación de zócalos, listones, marcos de madera, alféizares de ventanas, alféizares, paneles, placas aislantes, placas de yeso, adornos de poliestireno y ribetes decorativos. Puede también ser utilizado en el sellado del acristalamiento interior.


**Restricción de uso:** acuarios y piscinas.

**Temperatura de trabajos de** -40 c a 80 c.

**COLORES:** ● Negro ● Gris ○ Blanco

**TAMAÑO:** — 400g — 400ml — 600ml



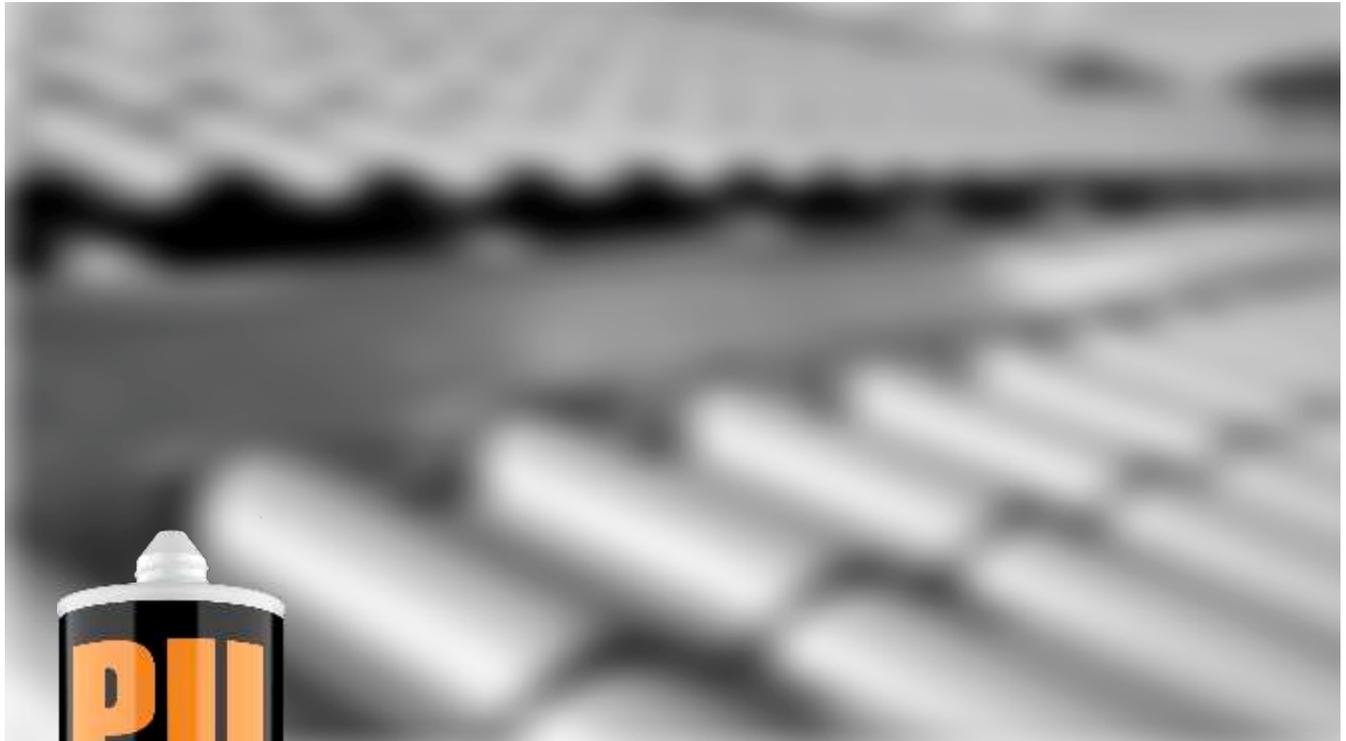

# Sellador PU

## CANALETAS Y TAPA JUNTAS

CANALETAS Y TAPA JUNTAS sellador de pegado y fijación de canaleta y techos.

Qualitá Cañerías y tapa juntas © son un sellante poliuretano-basado y un mono componente adhesivo, de los medios de la viscosidad para el uso exclusivo en la unión entre las canaletas, muros, su curado se inicia mediante el contacto con la humedad del ambiente, formando un alto elastómero de alta resistencia.

**Aplicación:** Exclusivo para el colado en techos, sellado y rellenado de grietas o fisuras en losas, tejas o canaletas. Tiene adherencia excelente en varios substratos tales como acero galvanizado, aluminio, plásticos y materiales de cerámica.

**Pintura:** después del secado, puede ser lijada y pintada (sistema de 2 capas)

**Uso:** recomendado para el uso profesional de la zona de techado.

**COLORES:** ● Negro ● Gris ○ Blanco

**TAMAÑO:** — 400g — 600ml





## Sellador PU PARABRISAS

Adhesivo de poliuretano para el pegado de vidrio automotriz.

Parabrisas Qualitá® es un pegamento elástico basado mono componente de poliuretano de alta viscosidad. Con la tecnología brasileña, esta formulación cumple con los estándares de las industrias automotrices, navales y blindadas. Asimilados a americanos y europeos similares.

**Aplicación:** Parabrisas Qualitá® está indicada para el encolado, sellado y adhesión de vidrio, escotillas navales, juntas y hendiduras que requieren una alta adherencia y una excelente cohesión. Puede ser utilizado en varios tipos de sustratos por ejemplo: vidrio, acero, aluminio, fibra de vidrio, plásticos.

**Temperatura:** trabajos de las ayudas entre -40 c a 90 c.

**Paint:** puede ser solventes lijados y pintados: no contienen

**Solventes:** volátiles/no contienen isocianatos.

**Producto de uso:** profesional.

**COLORES:** ● Negro ● Gris ● Blanco

**TAMAÑO:** — 400g — 600ml





## Sellador PU 40

Qualitá PU 40 Es un pegamento monocomponente a base de poliuretano que sella y rellena uniones y separaciones, es de uso general. El pegamento forma una goma elástica, de gran viscosidad y de altísima resistencia a la intemperie. Tecnología brasileña que satisface la calidad de las diversas áreas de la industria de la construcción y de la industria mecánica. Cumpliendo con las normas ABNT. No corroe metales, se adhiere a sustratos porosos y no porosos e incluso a superficies húmedas. Libre de disolventes e isocianatos, por ende no ataca al medio ambiente.

**Indicación:** Qualitá PU 40 está indicado para trabajos de pegado, sellado en varias etapas de la construcción civil, en reparaciones Mecánicas. Fijación de varios sustratos tales como: acero, aluminio, vidrio, acero galvanizado, fibra de vidrio, plástico, zinc, materiales cerámicos.

**Restricción de uso:** acuarios y piscinas.

**Temperatura:** trabajos de las ayudas entre -40 c a 80 c.

**COLORES:** ● Negro ● Gris ○ Blanco

**TAMAÑO:** — 400g — 400ml — 600ml





# Sellador PU

## CARROCERIA

Sellador a base de poliuretano para uso automotriz. Calidad Carrocería es un sellante y adhesivo elástico mono componente a base de poliuretano, de viscosidad media. Tecnología brasileña que satisface la calidad de las diferentes áreas de la industria automotriz, naval, cámaras frigoríficas, y fabricantes de carrocerías de aluminio.

**Indicación:** Calidad carrocerías están indicadas para realizar trabajos de pegado y sellado en varias etapas de la construcción. Fijación de varios sustratos tales como: acero, aluminio, vidrio, acero galvanizado, fibra de vidrio, plástico, materiales cerámicos.

**Temperatura:** trabajos de las ayudas entre -40 c a 90 C.


**Pintado:** puede ser solventes lijados y pintados: no contienen solventes volátiles/no contienen isocianatos.

**Producto de uso:** profesional.

**COLORES:** ● Negro ● Gris ● Blanco

**TAMAÑO:** — 400g — 600ml



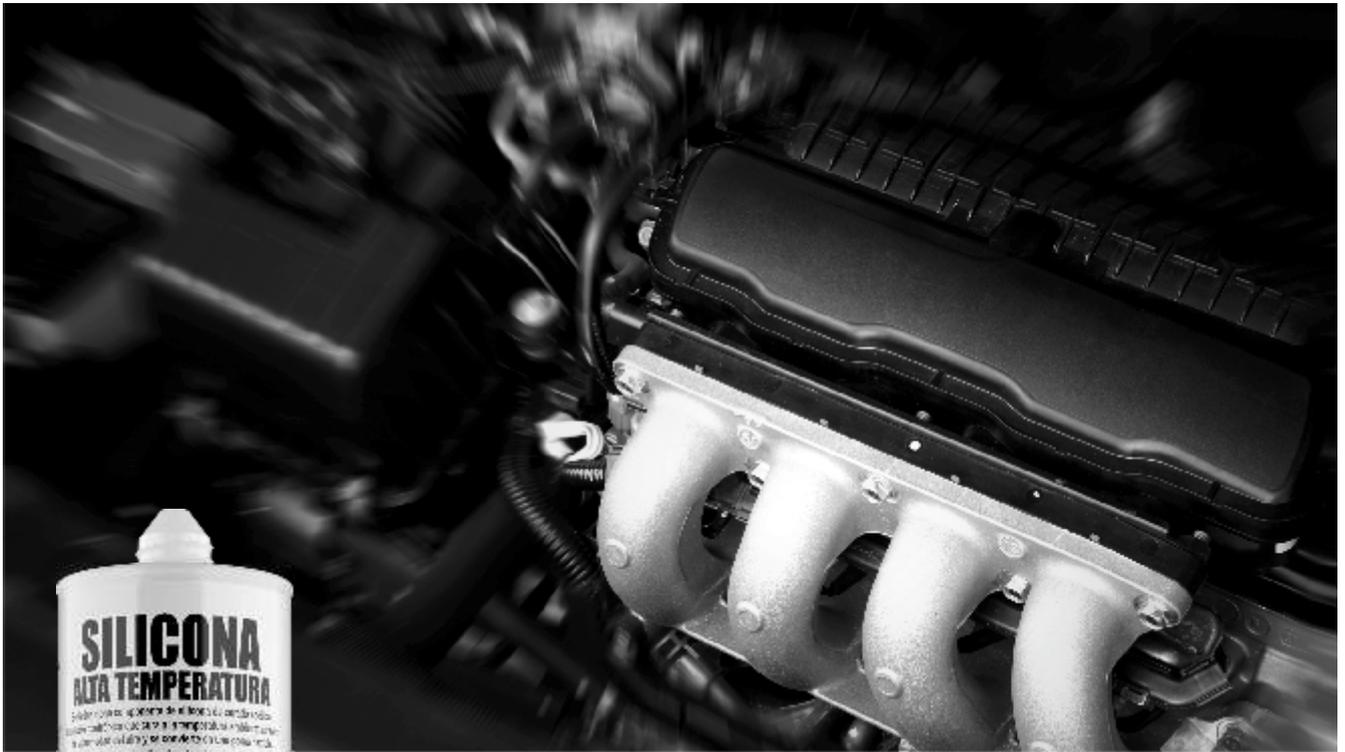

# Silicona

## ALTA TEMPERATURA


Sellante 100 % a base de silicona para aplicaciones de alta performance, resistente a alta temperatura para el uso especialmente en juntas de motores y otras aplicaciones para la cual la silicona puede ser expuesta a temperaturas de 327 °C. Excelente capacidad de retracción y gran poder de adhesión en diversos sustratos.  
(Consulte hoja técnica del producto.)

Validez: 18 meses  
Cura total: Aprx. 24 horas  
Apariencia: Pastosa  
Dureza (Shore A): 25 a 32  
Formación de Película Superficial aprx. 10 min.  
Unidades por caja de embalaje: 20 cartuchos.

**COLORES:** ● Rojo

**TAMAÑO:** — 280g



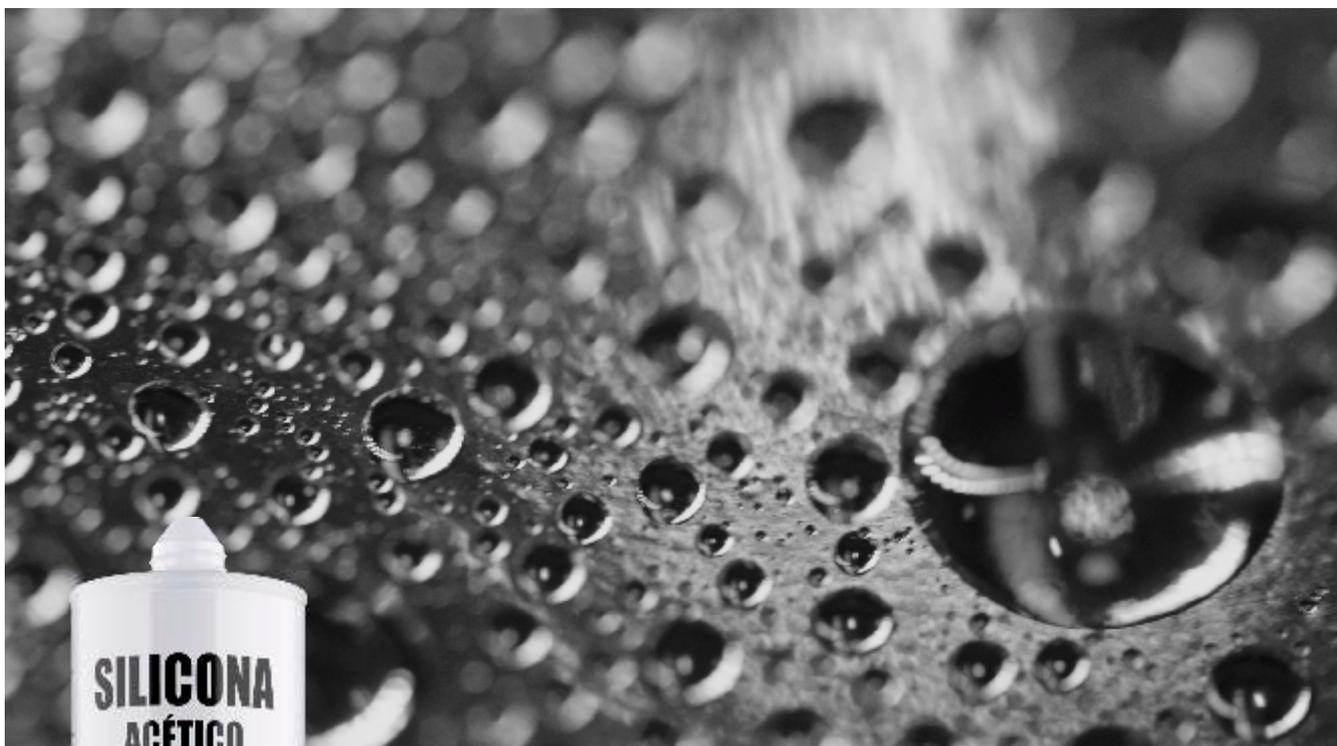

# Silicona

## Acético

Sellante a base de silicone para diversas aplicaciones , resistente a temperatura , excelente capacidad elástica , gran poder de adhesión em diversos substratos ( consulte ficha técnica de producto) indicado para industrias, herrerías, pequeños reparos, vidrierías e indústria de refrigeración. \*\*\*\*

Validez: 18 meses  
Cura total: Aprx. 24 horas  
Apariencia: Pastosa  
Dureza (Shore A): 16  
Formación de Película Superficial aprx. 10 min.  
Unidades por cajá de embalaje: 20 cartuchos.

**COLORES:** ● Negro ● Gris ○ Blanco ○ Transparente

**TAMAÑO:** — 280g





# Silicona

## Neutra

Adhesivos y selladores monocomponentes de curado neutro.

Flexible y con diversas aplicaciones: unión y sellado de materiales porosos, metales no porosos y corrosivos, tales como hormigón, mampostería, piedras, cerámica, metales, vidrio, espejo, policarbonato y PVC; Sellado en juntas móviles, fachadas de construcción, acero galvanizado.

**CARACTERISTICAS Y VENTAJAS**

- Fácil de aplicar
- Dar forma a un caucho flexible
- Adecuado para sellar en áreas internas
- No oxide metales

Validez: 18 meses

Cura total: Aprx. 24 horas

Apariencia: Pastosa

Dureza (Shore A): 25 +/- 5

Formación de Película Superficial aprx. 10 min.

Unidades por caja de embalaje: 20 cartuchos.

**COLORES:** ● Negro ● Gris ● Blanco ○ Transparente

**TAMAÑO:** — 280g





# Pró-Laje

**Pro – laje**® impermeabilizante a base de poliuretano para losas y reservorios de agua.

**Qualitá Pro-laje**® Es un impermeabilizante líquido mono componente a base de poliuretano, al secar forma una membrana engomada elástica, muy resistente al agua, a intemperie, a temperaturas bajas y altas, impidiendo la filtraciones de humedad. Al ser de viscosidad baja permite ser aplicado fácilmente, ideal para realizar trabajos de impermeabilización en cubiertas como ser: Losas, tejas colonial, chapas galvanizadas, tejas de fibrocemento, entre otros.

La tecnología utilizada proporciona la más alta resistencia a la intemperie que los poliuretanos tradicionales, y debido a que no contiene isocianato, no ataca el medio ambiente y sobre todo cuida al profesional cuando esta aplicando el producto. Ideal para la construcción civil. Pro-laje® cumple con las normas y estándares de ABNT.

**COLORES:** ● Negro ● Gris ● Terracota

**TAMAÑO:**



4,3kg



20kg



# Selladores de Poliuretano y Silicona listo para su entrega en toda américa latina!



**Qualitá**  
do Brasil

Av. Justino de maio, 920  
Cumbica - Guarulhos  
São Paulo / SP  
CEP 07222 000  
Tel. : +55 11 2482 5000  
e-mail: [comex@qualitadobrasil.com.br](mailto:comex@qualitadobrasil.com.br)  
[www.qualitadobrasil.com.br](http://www.qualitadobrasil.com.br)